



ROHS CE RECYCLE


## PANTALLA ESTANCA

## DESCRIPCIÓN

- Carcasa de ABS.
- Difusor de policarbonato de alta resistencia a impacto.
- Juntas de estanqueidad de gel de silicona y clips de acero inoxidable.
- Reflector de chapa de acero galvanizado.
- Prensa estopas laterales H05RNF 3x0.1mm2.
- Sistema de rápida y fácil instalación bajo techo o en superficie.
- Temperatura de uso -10°C + 45°C.



## DIMENSIONES

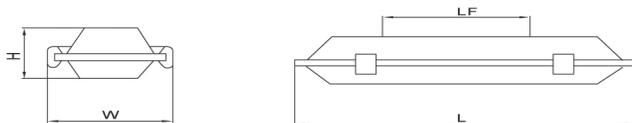

## ÁREAS DE APLICACIÓN



- Luminaria indicada para garajes



- Luminaria indicada para almacenes



- Luminaria indicada para fabricas

Modelo	Potencia	Longitud	Ancho	Altura	LF
UNIV3118PCINOX	1x18W	660mm	88mm	95mm	400mm
UNIV3218PCINOX	2x18W	660mm	135mm	95mm	400mm
UNIV3136PCINOX	1x36W	1270mm	88mm	95mm	897mm
UNIV3236PCINOX	2x36W	1270mm	135mm	95mm	897mm
UNIV3158PCINOX	1x58W	1570mm	88mm	95mm	930mm
UNIV3258PCINOX	2x58W	1570mm	135mm	95mm	930mm

## FOTOMETRIAS

